


BIOFLEX ULTRA

Flexible PTFE pour le transfert des fluides Pharmaceutiques et Biotech

Produit lisse à l'intérieur, très flexible, facile à nettoyer, avec une excellente résistance au "croquage". Débit constant

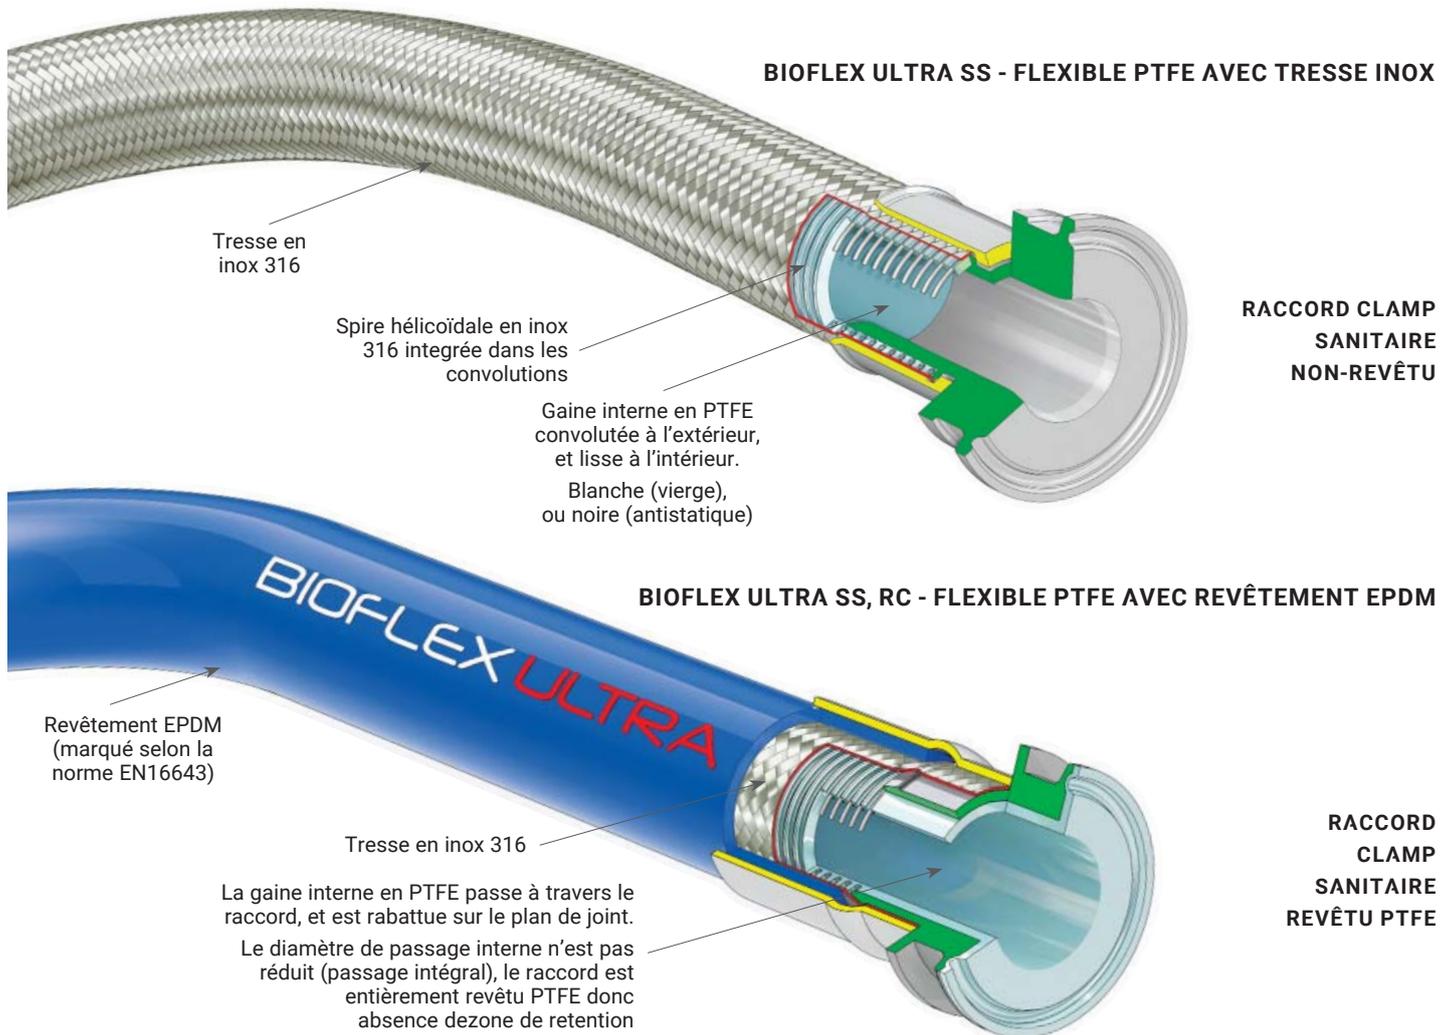

BIOFLEX ULTRA - SPÉCIFICATIONS

Tailles -

$\frac{3}{8}$ " (10mm) jusqu'à 3" (80mm)

Longueurs -

30 mètres (100 pieds) jusqu'à 2", 18 mètres (60 pieds) jusqu'à 2 $\frac{1}{2}$ ", 15 mètres (50 pieds) jusqu'à 3"

Limites de température -

Avec tresse inox: de -73°C (-100°F) à +260°C (+500°F)

Avec recouvrement caoutchouc EPDM:

de -40°C (-40°F) à +150°C (+302°F)

Avec recouvrement silicone:

de 73°C (-100°F) à +204°C (+400°F)

Pressions de service -

Avec tresse inox et recouvrement caoutchouc EPDM:

80 Bar (1160 psi) pour diamètre $\frac{3}{8}$ " jusqu'à 30 Bar

(435 psi) pour diamètre 2"

Limites de travail sous vide -

Utilisable sous vide jusqu'à -0.9 Bar pour tous les diamètres

Raccords - non-revêtus / revêtus PTFE -

ANSI 150, brides tournantes DIN/JIS, Camlock, clamps sanitaires, raccords hygiéniques DIN 11851 et SMS, raccords I-Line et cannes plongeantes

Raccords - non-revêtus -

BSP, NPT, JIC filetés et raccords RJT

Tresses -

En standard: Fil inox ou polypropylène - Sur demande: fil Hastelloy ou PVDF

Revêtements externes -

En EPDM bleu (type RC) ou noir (type BK) ou en silicone translucide (type SI)



Certifications -

ISO 9001, EN16643, TS16949, ISO 14001, FDA (matériaux), USP classe VI, ATEX, Normes sanitaire A, EN 10204 3.1 (traçabilité), pour le type BK ignifugé: BS5173, EU 10/2011

Consultez la brochure complète des Bioflex Ultra sur notre site - WWW.AFLEX-HOSE.COM

BIOFLEX ULTRA

Flexible PTFE pour le transfert des fluides Pharmaceutiques et Biotech

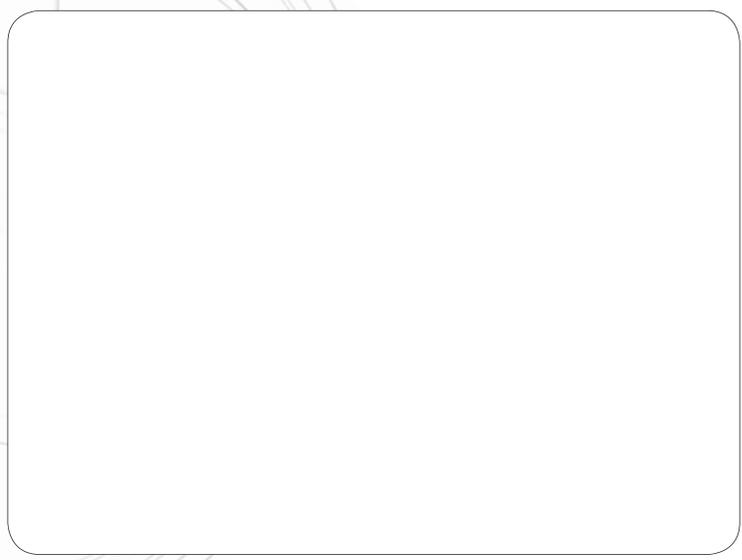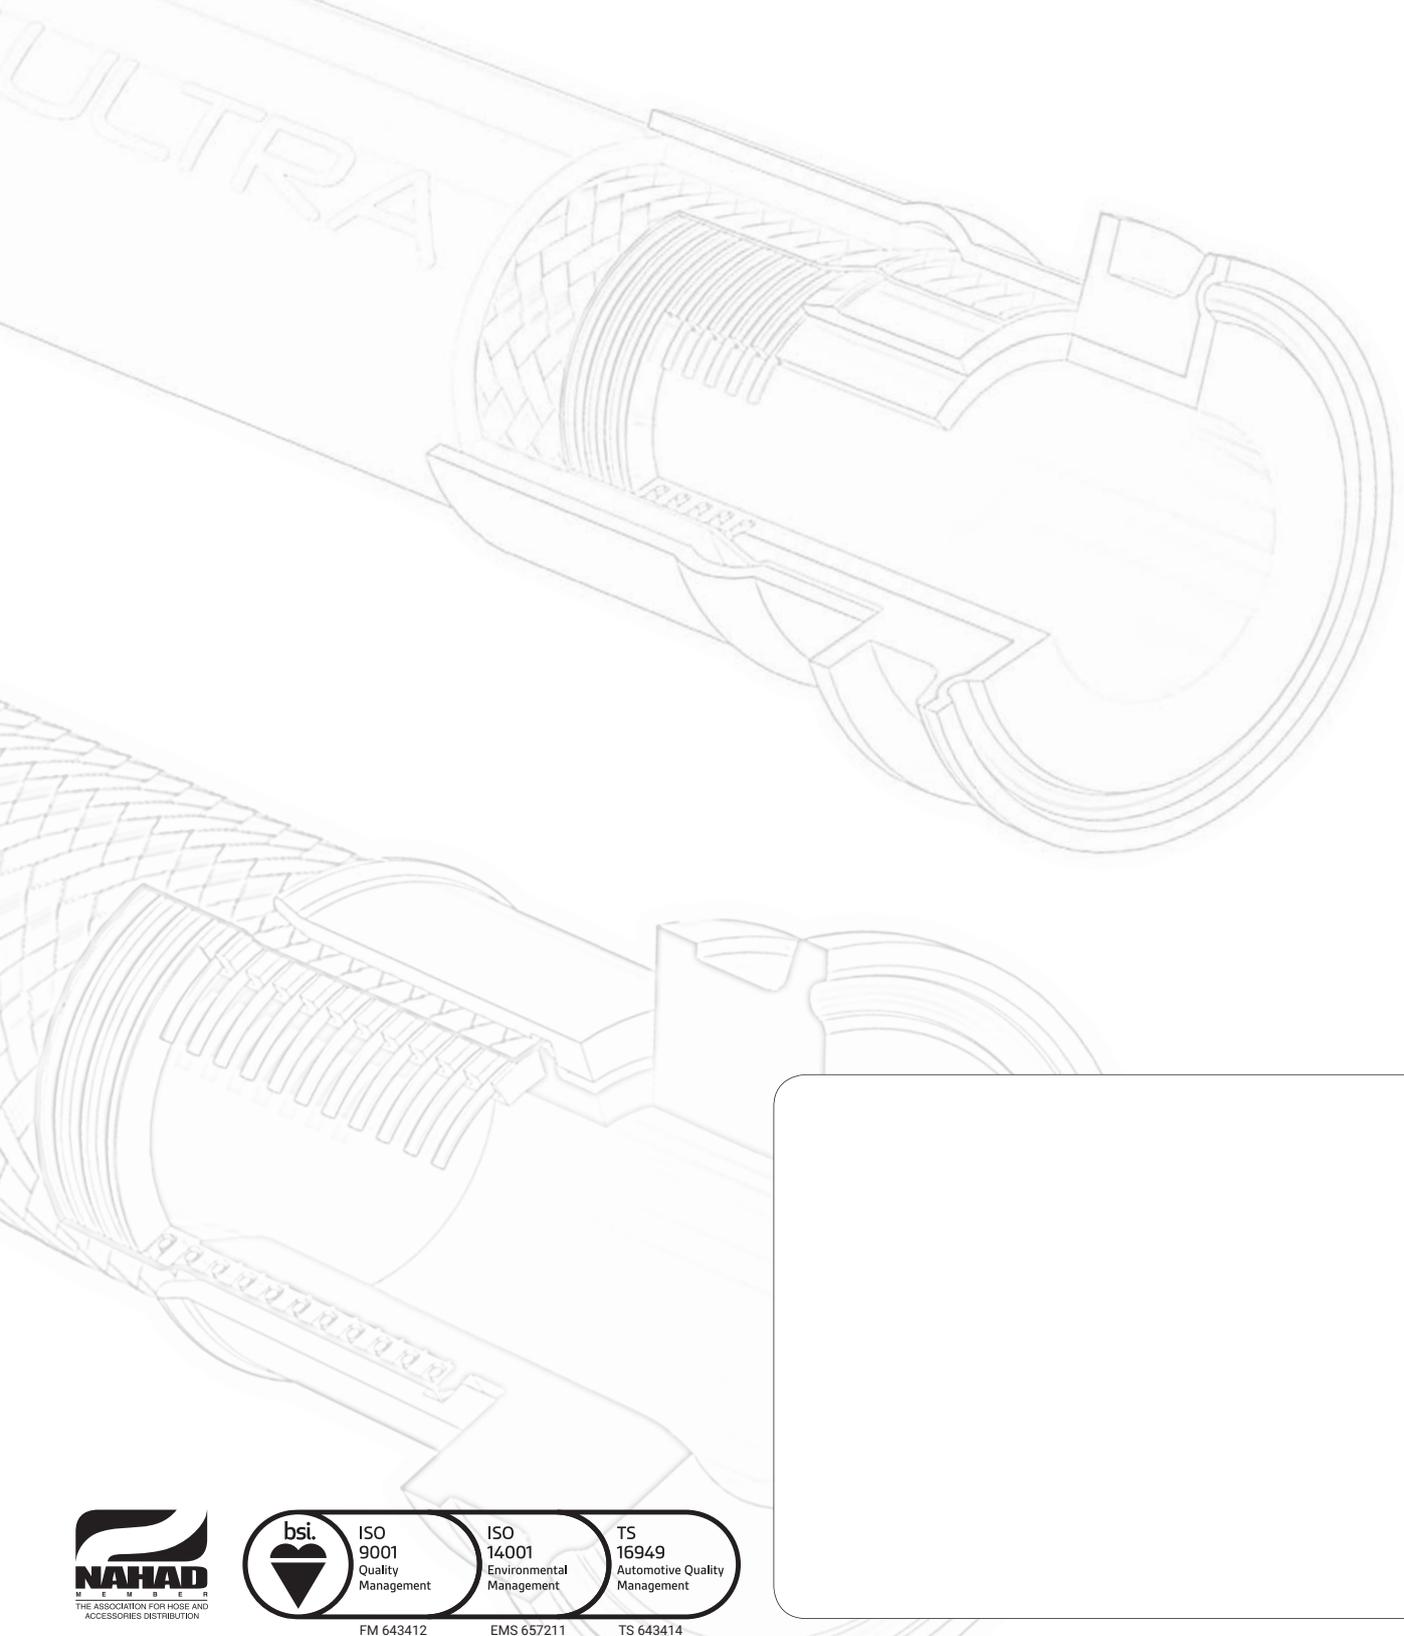

Fr BFXU/06.12.16 Rev 4

UK

Spring Bank Industrial Estate
Watson Mill Lane
Sowerby Bridge
Halifax
West Yorkshire, HX6 3BW
Tel: +44 (0) 1422 317200
Fax: +44 (0) 1422 836000

USA

32 Appletree Lane
Pipersville
Bucks County
Pa 18947
Tel: 215 - 766 - 1455
Fax: 215 - 766 - 1688



WWW.AFLEX-HOSE.COM

